



Ortolan U frees

De **Ortolan U frees** is de capaciteit machine bij uitstek. Met een maximale werkbreedte van 4,70 mtr. is het mogelijk om grote oppervlaktes te bewerken wanneer de situatie daar om vraagt. De machine is hydraulisch opklapbaar, de transportbreedte is 3 meter. In opgeklapte toestand is de machine automatisch vergrendeld voor veilig transport.

- ✓ Lage vermogensbehoefte, al vanaf 130 pk!
- ✓ Hoge capaciteit
- ✓ Perfecte bodemvolgving door onafhankelijke ophanging
- ✓ Zware constructie voor lange levensduur
- ✓ Naar keuze haakse of gebogen messen




Ortolan

Ortolan is gevestigd in Montebello Vicentino, Italië en is in 1972 begonnen met het bouwen van landbouwmachines. Na een korte periode van verkoop voor de lokale markt is het bedrijf na aanhoudende vraag naar hoge kwaliteit grondbewerkingsmachines gaan exporteren naar het buitenland. Het complete programma bestaat uit machines voor toepassingen van 10 tot 300 pk.

Al jaren importeert Landkracht de landbouwfreesen van Ortolan. De machines zijn ontworpen voor eenvoudig gebruik, lage vermogensbehoefte en een lange levensduur.

Daarnaast heeft Ortolan ook rotorkoepgen en overtop-freesen in het programma. Ook voor deze overtop-freesen en rotorkoepgen bent u bij Landkracht aan het juiste adres.

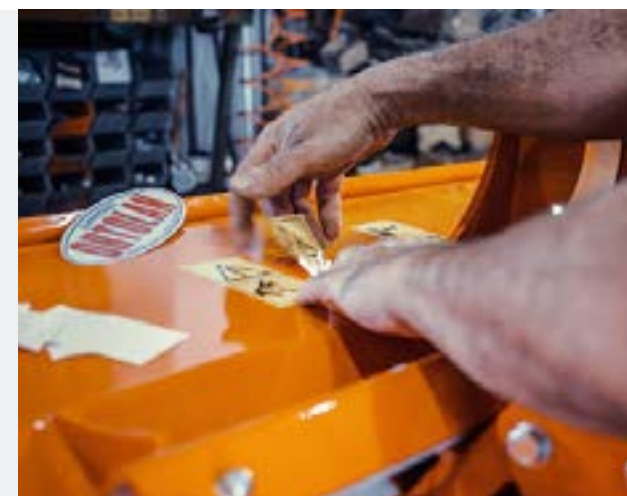

Vraag uw dealer of Landkracht Agri naar de passende oplossing voor uw bedrijf.



Type	HP	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	RPM	Maximale werkdiepte	Aantal messen
U 380	130-230	378	412	1000	23	24+24
U 420	150-230	422	456	1000	23	27+27
U 470	170-230	467	501	1000	23	30+30

Landkracht Agri bv
 De Isakke 4a | 7447 RK Hellendoorn
T (+31)(0)548-767270
E info@landkracht.com
I www.landkracht.com



Uw dealer:



Ortolan HC frees



De **Ortolan HC frees** is de alleskunner. Geschikt voor vermogens tot 130 PK. Het kapot frezen van graszode, vanggewas of inwerken van gewasresten is een routineklus. De lage vermogensbehoefte, de compacte bouw maken deze frees geschikt voor vele toepassingen. Uiteraard standaard voor van tandwieloverbrenging in oliebad.

De HC frees is uitgerust met een transmissie om de snelheid van de rotor aan te passen. Op deze manier is het mogelijk bij elke omstandigheid het gewenste resultaat te behalen!

De HC frees is standaard voorzien van glijstoffen voor de diepte instelling.

Uiteraard zijn er ook diverse nalopers leverbaar zoals een packerrol Ø48cm, spiraalrol Ø47cm of een kooirol Ø43cm.



De machine is standaard voorzien van:

- ✓ Naar keuze haakse of gebogen messen
- ✓ Aftakas met slipkoppeling
- ✓ Glijstoffen



Type	HP	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	RPM	Maximale werkdiepte	Aantal messen
230	80-130	230	246	1000 / (540)	20	30+30
250	90-130	252	268	1000 / (540)	20	33+33
280	90-130	289	289	1000 / (540)	20	36+36

Ortolan BC frees

De **Ortolan BC frees** is een zwaar uitgevoerde machine die geschikt is om te werken onder de zwaarste omstandigheden.

De machine kan worden aangedreven door trekkers tot 170 pk waardoor deze uitermate geschikt is voor akkerbouwers en loonwerkers.

De BC frees wordt standaard geleverd met glijstoffen voor de diepte instelling.

De BC frees kan naar keuze ook worden uitgevoerd met een zware packerrol Ø 57cm of een grote kooirol Ø 56cm.



Type	HP	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	RPM	Maximale werkdiepte	Aantal messen
230	90-170	223	242	1000	23	24+24
250	100-170	249	271	1000	23	27+27
280	100-170	275	297	1000	23	30+30
300	130-170	301	323	1000	23	33+33



- ✓ Zware alleskunner
- ✓ Zware aftakas met slipkoppeling
- ✓ Geschikt voor zware trekkers
- ✓ Naar keuze haakse of gebogen messen

Ortolan Biofrees

De **Ortolan biofrees** zijn speciaal ontworpen om zoden en groenbemesters mechanisch te vernietigen zonder het gebruik van Glyfosaat.

Door de ondiepe bewerking (2-5 cm) wordt het bodemleven niet verstoord en hoeft er minder grond te worden verplaatst wat de capaciteit verhoogt. Hierdoor is het mogelijk een rijsnelheid van 6-9 km/h te realiseren.



Door het openen van de achterklep wordt het gefreesde materiaal weggeslingerd. De grond valt eerder naar beneden waardoor het organisch materiaal (graszode, groenbemester enz) bovenop komen te liggen en hierdoor uitdrogen en afsterven. Op deze manier wordt hergroei voorkomen en kunnen voorgaande gewassen en/of groenbemesters zonder gebruik van glyfosaat effectief worden vernietigd.

Daarnaast komt door het afsterven de nutriënten eerder en effectiever beschikbaar voor het volgende gewas.

Standaard voorzien van:

- ✓ Haakse messen
- ✓ Vier grote loopwielen
- ✓ Aftakas met slipkoppeling
- ✓ Universeel inzetbaar, ook als gewone frees te gebruiken.

Type	HP	Werkbreedte (cm)	Totale breedte (cm)	RPM	Maximale werkdiepte	Aantal messen
HC 280 - BIO	80-130	273	289	1000 / 540	15	36+36
BC 280 - BIO	100-170	275	297	1000	15	30+30
BC 300 - BIO	130-170	301	323	1000	15	33+33

